


CE161LTEX

Машина для с горячим тиснением, конгревом и лазерной высечкой для текстильных этикеток, эмблем, лент, этикеток из искусственной кожи и других материалов в рулонах.

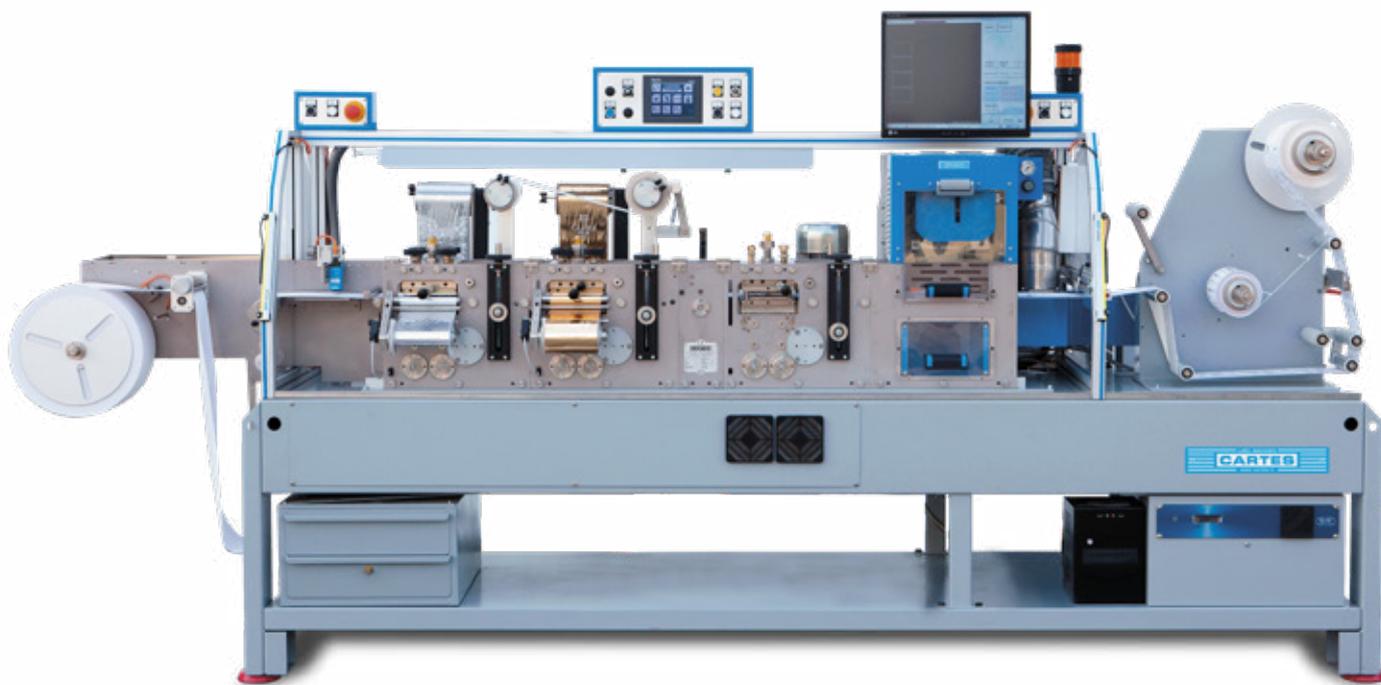

CE161LTEX

CE161LTEX является multifункциональной машиной оборудованная самими продвинутыми технологиями, которые делают её всё более универсальной, что позволяет работать с широким спектром следующих материалов:

- **Текстильные этикетки и эмблемы**
- **Ленты**
- **Жакрон и искусственная кожа**
- **Картонки и ярлыки**

Особая конфигурация данной машины позволяет легко работать на разных видах текстильного материала в рулонах, а также за один прогон выполнять следующее: горячее тиснение, повторная печать, конгрев и нанесение голограмм.

Более того, с помощью Лазера можно создавать любую форму высечки, надсекать, перфорируют, гравировать, а также делать прогрессивную и регрессивную нумерацию.

CE161LTEX отличается своей компактностью и за такие эксклюзивные установки как:

- **Система Захвата Изображения Камерой (Ast)**
- **Секция Лазерной Высечки**

Камера фиксирует изображение с большой точностью, отслеживая линию высечки и автоматическими корректируя с помощью лазерного луча любые недостатки вызванные из-за искажения ткани.

Применения

- **Горячее тиснения**
- **Маркировка и Гравировка**
- **Конгрев**
- **Резка Ультрасонином**
- **Рубка**
- **ЛАЗЕРНАЯ высечка**
- **Перфорация с помощью перфоратора или Лазера**



Технические данные

CE 161 LT

Ширина материала:	160 мм (6 9/32 in)
Размеры держателя клише:	150 x 175 мм - (5 29/32 in x 6 57/64 in)
Рабочая площадь лазера:	160 x ∞ мм - (6 9/32 in x ∞)in
Производительность:	более 11.000 циклов / час
Электроснабжение:	400 Вольт -3 фазы -50/60 Гц




CE 1000

Станок для продольной резки печатной фольги

CE 1000 для рулонов шириной более 1050 мм и Ø 180 мм

ГАБАРИТЫ - ВЕС (1350 x 380 x 360 h) mm – 33 Kg

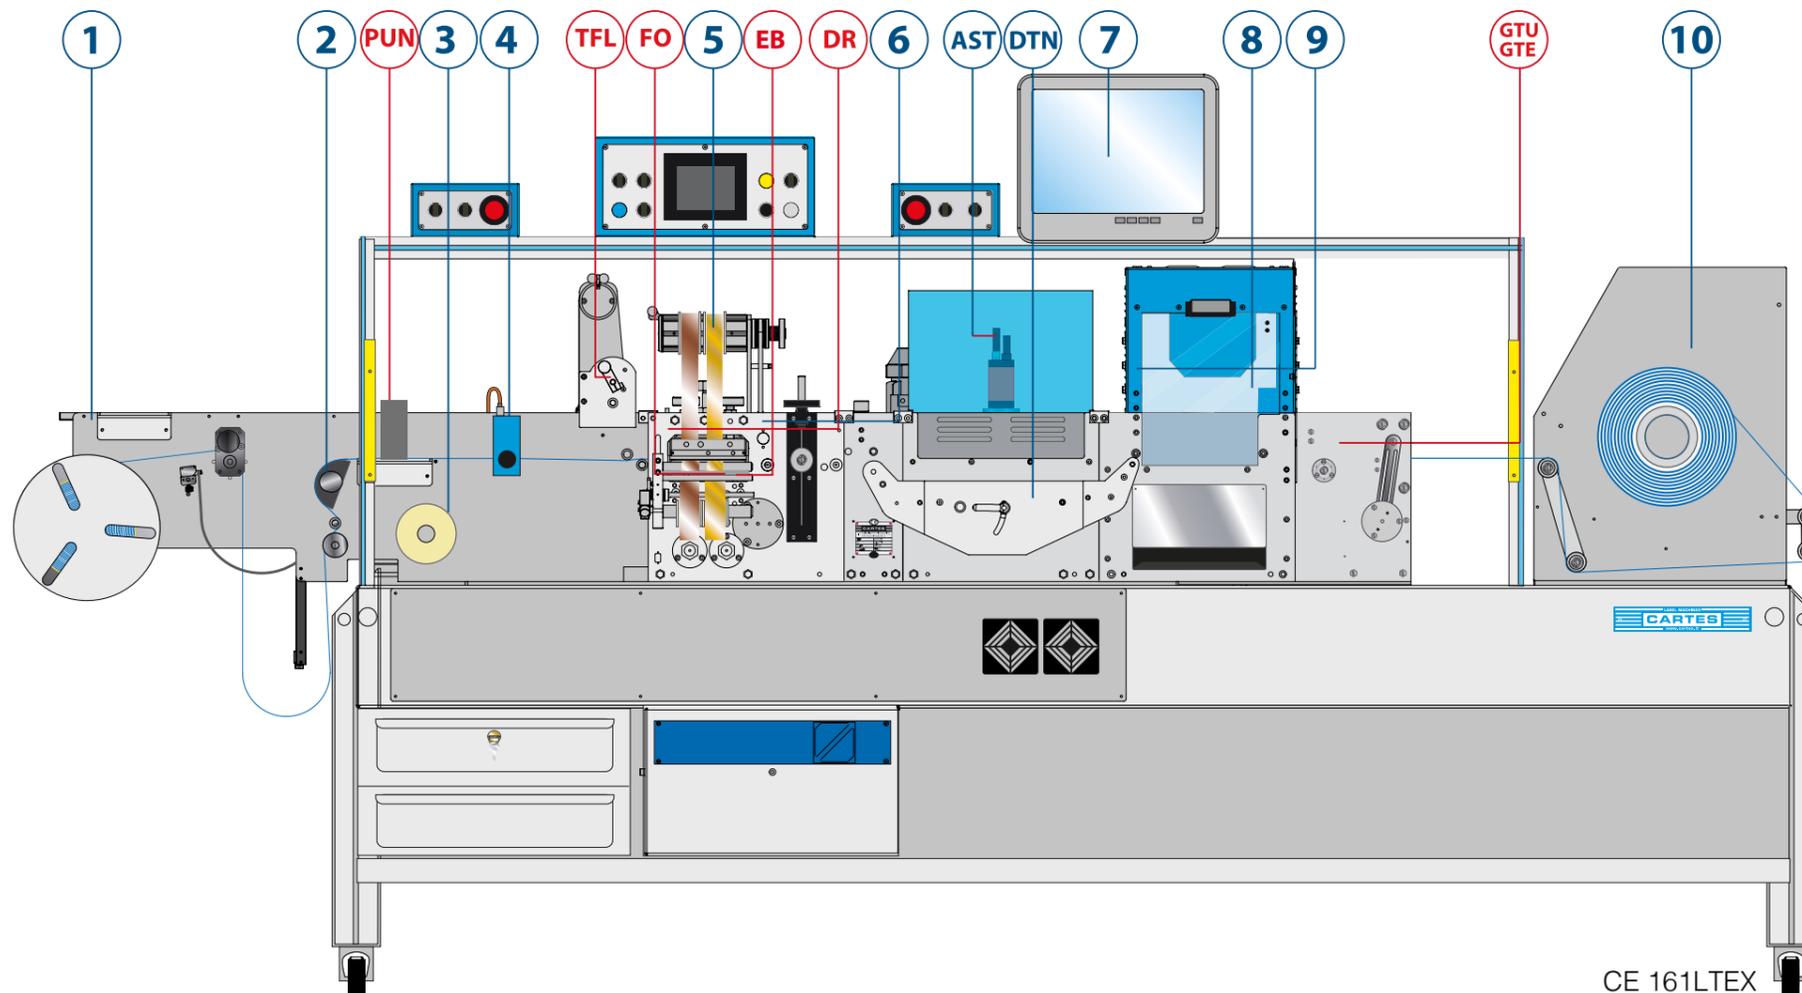

БАЗОВЫЕ ОПЦИИ

- 1 Размотчик на входе с фотодатчиком для автоматической остановки машины по окончании материала
- 2 Вакуумный тормоз
- 3 Размотчик для двухсторонней клейкой ленты
- 4 Фотодатчик для повторной печати
- 5 Секция горячего тиснения/конгрева/гравировки с увеличенным нагревом до 500°C для Жакрона и искусственной кожи
- 6 Остановка в давлении для высокого конгрева
- 7 Сенсорная панель управления
- 8 Секция Лазерной высечки в 100 Ватт (Герметичный)
- 9 Антистатик
- 10 Намотчик с валом Ø в 50 мм для ролей Ø более 300 мм

AST Система захвата изображения (AST)

DTN Система роликов для просекания насквозь

ОПЦИИ НА ЗАКАЗ

PUN Перфоратор для ярлыков для 1 отверстия Ø 4 мм или 2 отверстиями Ø 3 мм

TFL Продольная протяжка фольги

FO Фотодатчик для нанесения голограмм

EB Двойной держатель для конгревного клише

DR Двойной нагрев для печати на обратной стороне этикетки

GTE Электронная секция холодной рубки для ярлыков и этикеток

GTU Система резки ультразвуком для лент и текстильных этикеток максимальной ширины 80 мм



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55
www.cartes.it - info@cartes.it