


serie TN


Machines idéales pour couper et reconditionner tous les types de matériaux flexibles en bobine.

CE 1300

Machines pour couper le foil

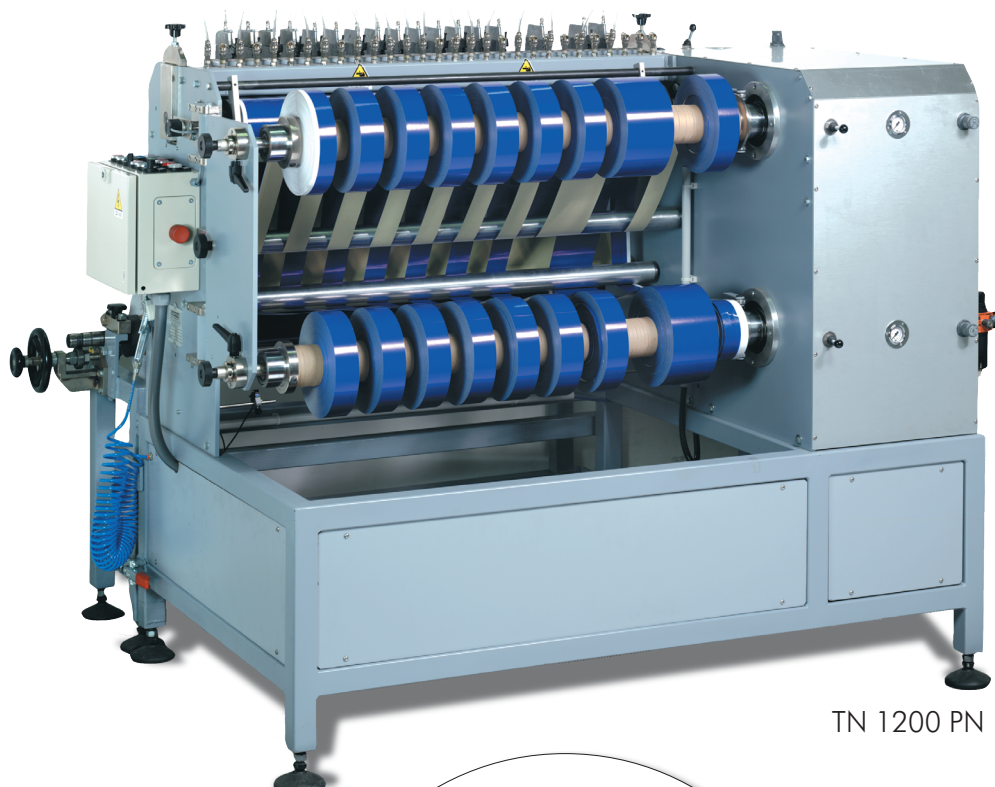

TN 1200 PN

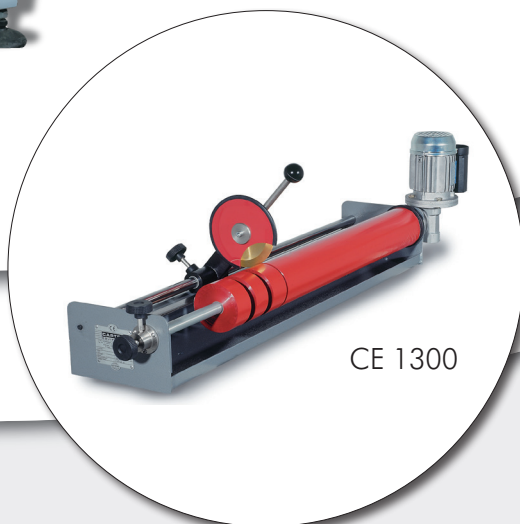

CE 1300

serie TN

Les machines de la série TN sont idéales pour couper et reconditionner tous les types de matériaux flexibles en bobine.

Elles peuvent être équipées avec système de coupe par écrasement, par cisaillement avec lames et contre-lames circulaires ou avec lames de rasoir.

Faciles à utiliser, fiables, compactes et avec bon rapport qualité/prix, ces machines sont disponibles dans les laizes: 720 mm, 1320 mm, 1720 mm.

Le diamètre maximum de la bobine mère, pour toutes les versions est de 1000 mm.

Aplications

Couper

Rembobiner

Données Techniques

Laize maximum de la bobine mère: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm

Diamètre maximum de la bobine mère: 1000 mm


Vitesse de coupe: jusqu'à 90 mètres / minute

Laize minimum à couper: 10 mm


Diametre maximum des bobines filles: 600 mm

Légende

- 1** - Pupitre de contrôle et de commande
- 2** - Blocage des porte-couteaux
- 3** - Panneaux ouvrables pour une facile extraction des bobines filles
- 4** - Blocage rapide des panneaux
- 5** - Lève-bobine avec porte-bobine
- 6** - Système pneumatique par lève pour le contrôle de la tension de la bobine mère
- 7** - Friction électromagnétique à réglage par palpeur aux ultrasons qui garde constante la tension de la bobine mère.
- 8** - Manomètres pour le réglage de la pression de l'air des frictions des deux axes rembobineurs
- 9** - Le système de coupe peut être choisi parmi quatre types différents selon le matériel à couper:
 - Lames pneumatiques par écrasement avec cylindre en acier trempé et durci
 - Lames par cisaillement avec couteaux et contre-couteaux tournants circulaires
 - Lames de rasoir oscillantes
 - Coupe à chaud pour matières tissées

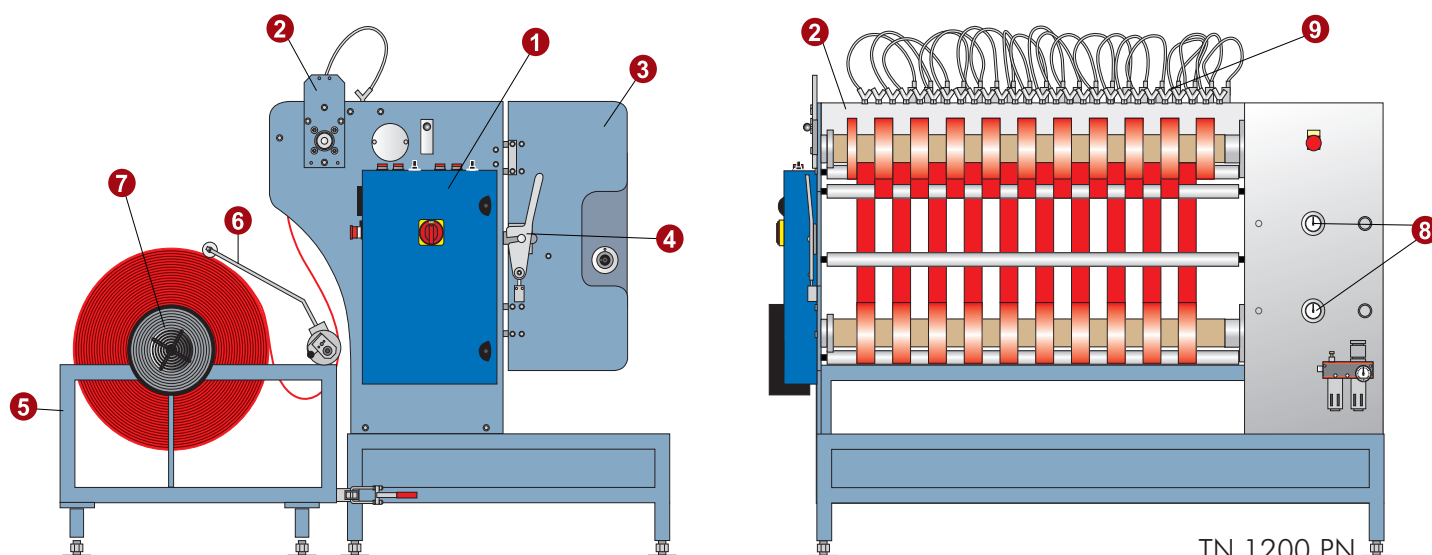

TN 1200 PN

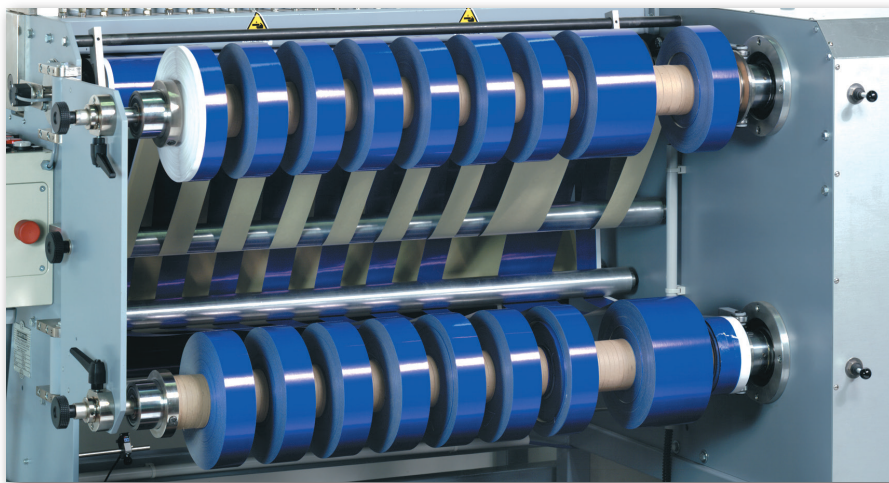

CE 1300

Coupeuses à tour pour rouleaux de film

Données techniques

Diamètre standard de l'arbre: 25 mm

Diamètre de l'arbre sur demande: 17 mm

Laize maximum du rouleau: 1050 mm - 1350 mm


Diamètre maximum de la bobine (avec lama de 160 mm de diamètre): 130 mm

Diamètre maximum de la bobine (avec lama de 220 mm de diamètre): 180 mm

Vitesse de rotation: 140 tr / min

Alimentation: Phase 220 V - 50/60 HZ

Puissance installée: 250 W

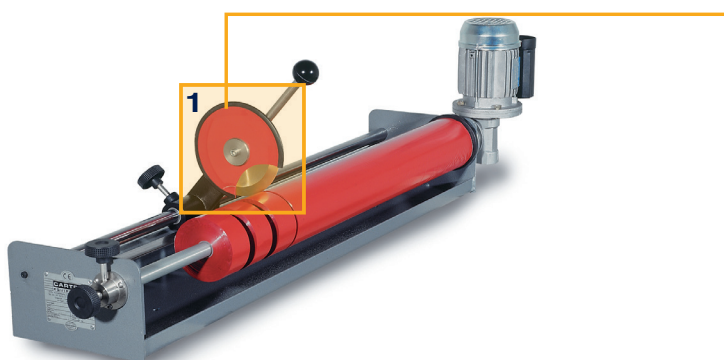

CE 1300





CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MN) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55

www.cartes.it - info@cartes.it