


Серии TN


Машины серии TN изготовлены для резки любого вида гибкого материала в рулонах

CE 1000 - CE 1300

Станки для резки рулонных материалов

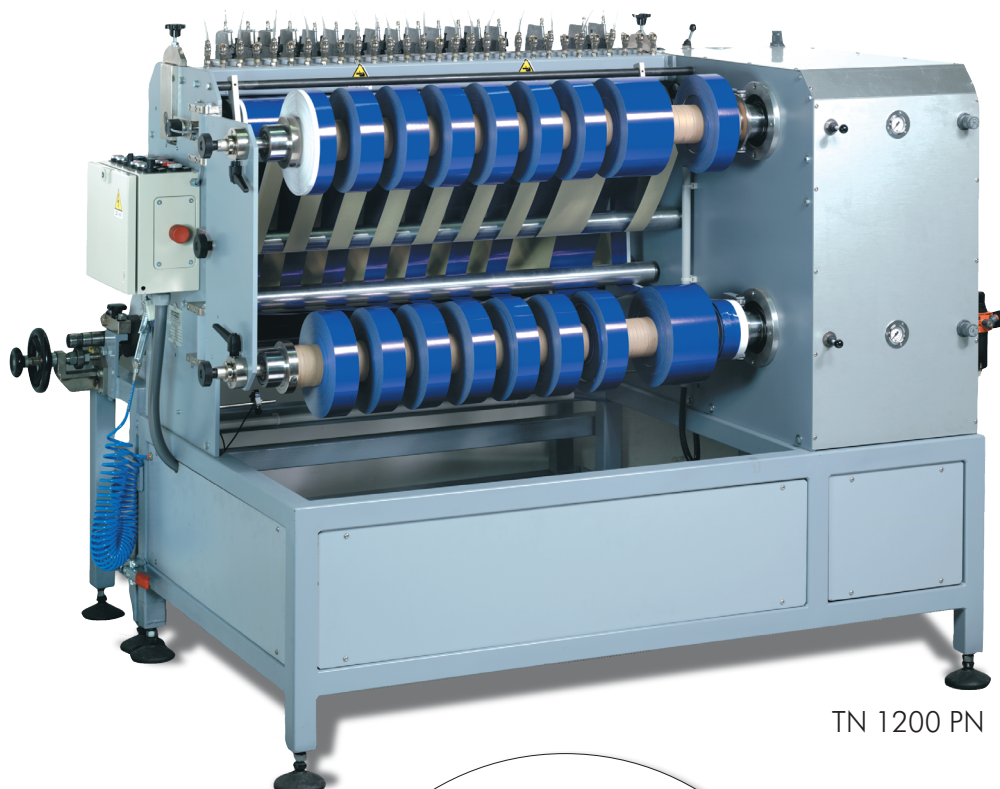

TN 1200 PN

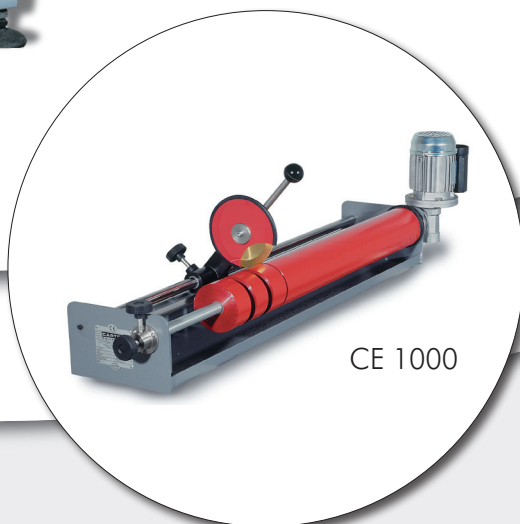

CE 1000

Серии TN

Машины серии TN изготовлены для резки любого вида гибкого материала в рулонах. Они могут быть оснащены резкой ножничного типа, пневматическими держателями для резки давлением или резкой лезвиями. Машины просты в работе, компактны, экономичны и безопасны.

Машины изготавливаются для работы с рулонами шириной: 720 мм - 1320 мм – 1720 мм.
Максимальный диаметр материала на размотке: 1000 мм

Технические данные

Максимальная ширина рулона на размотке: 720 мм - 1320 мм - 1720 мм

Максимальный диаметр рулона на размотке: 1000 мм

Скорость резки: до 90 метров в минуту

Минимальная ширина для резки: 10 мм

Максимальный внешний диаметр готовых рулонов: 600 мм



Применения


Резки

Перемотки

Пояснение

- 1 - Электрощит и панель управления.
- 2 - Держатель ножей.
- 3 - Открываемая створка для легкого извлечения нарезанного материала.
- 4 - Быстрая система блокировки открываемых створок.
- 5 - Станина разматываемого рулона.
- 6 - Рычаг для пневматической регулировки натяжения материала.
- 7 - Электромагнитный тормоз с ультразвуковым датчиком для поддержания постоянного натяжения материала на входе оборудования.
- 8 - Регуляторы давления сжатого воздуха регулировки сцеплений двух валов намотки.
- 9 - Доступные системы резки могут быть 34х разных видов, в зависимости от вида работы:
 - резка давлением с закаленным контрвалом
 - резка ножничного типа
 - резка лезвиями
 - резка никеля-хромовой нитью для горячей резки тканевых материалов

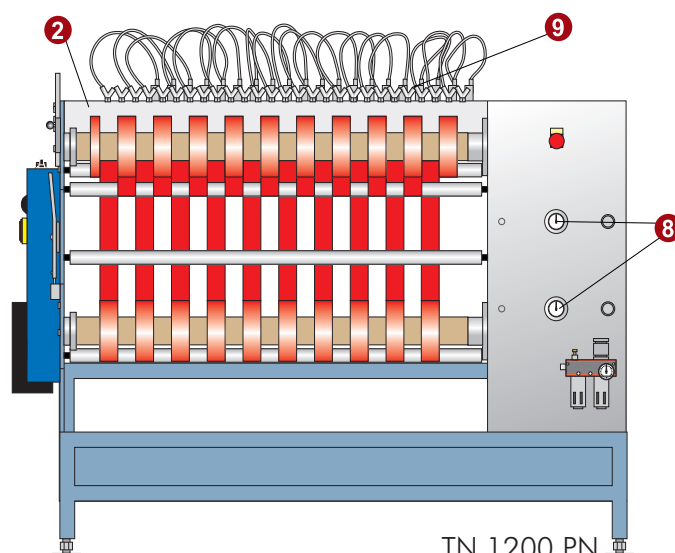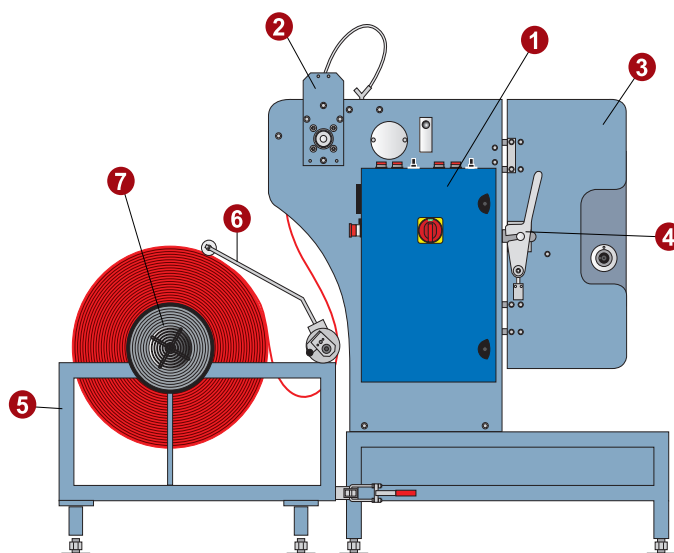

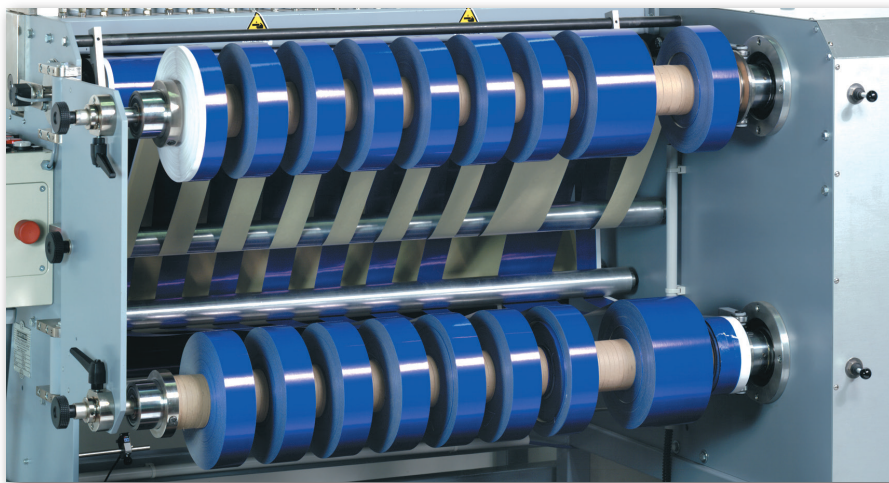

CE 1000 - CE 1300

Станок для продольной резки печатной фольги

Технические данные

Диаметр стандартного вала: 25 мм

Диаметр вала на заказ: 17 мм

Макс. Длина рулона: 1050 мм - 1350 мм


Макс. Диаметр бобины (с ножом диаметром в 160 мм): 130 мм

Макс. Диаметр бобины (с ножом диаметром в 220 мм): 180 мм

Скорость вращения: 140 об/мин

Электроснабжение: 220 вольт монофаза – 50/60 гц

Установленная мощность: 250 ватт

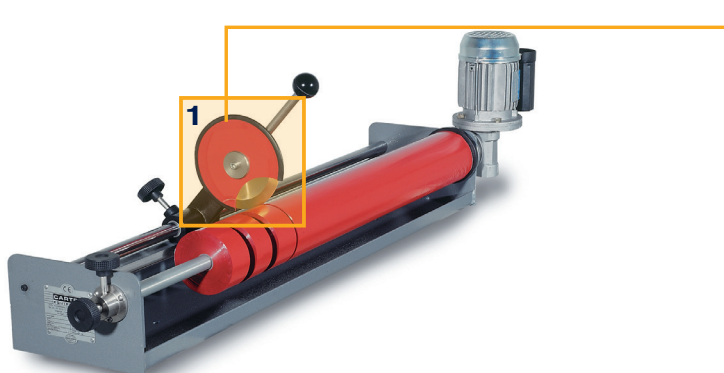

CE 1000





CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MN) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55

www.cartes.it - info@cartes.it