


serie TN

Macchine tagliaribobinatrici
per ogni tipo di materiale flessibile

CE 1300

Macchine tagliarotoli a tornio per foil stampante

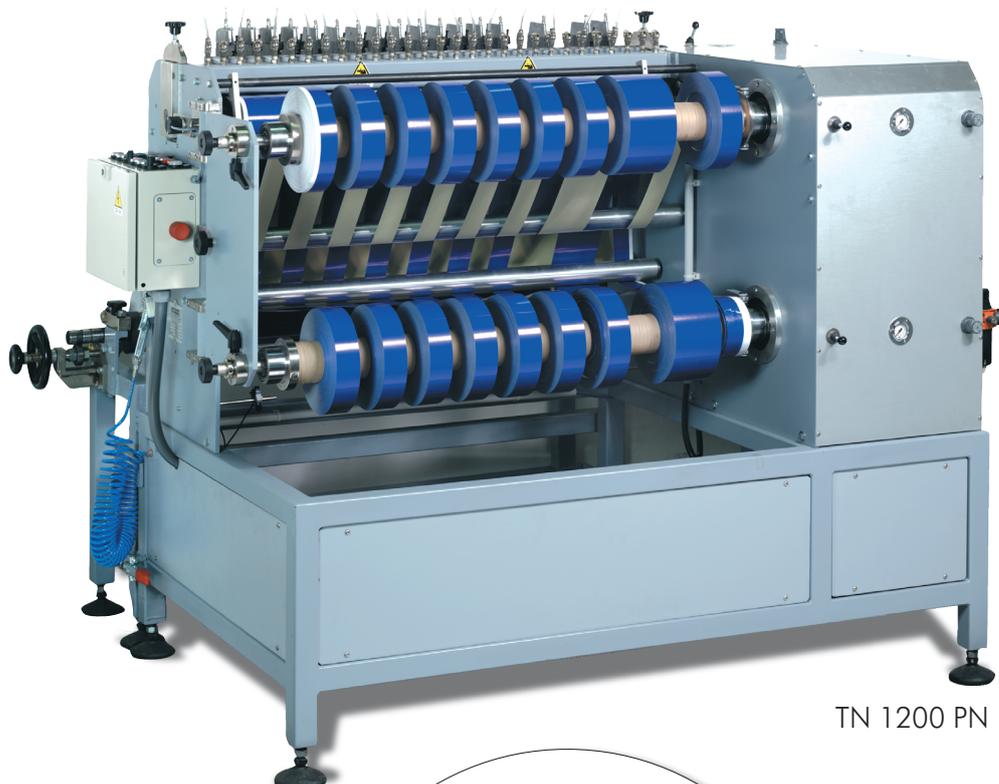

TN 1200 PN



CE 1300

serie TN

Le macchine della serie TN sono adatte per tagliare ogni tipo di materiale flessibile. Possono essere equipaggiate con sistema di taglio a lame e controlame rotanti, a lame a pressione pneumatica oppure a lamette oscillanti. Sono di utilizzo estremamente agevole, compatte, economiche e affidabili. Le larghezze disponibili sono: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm. Diametro massimo della bobina in entrata: 1000 mm

Applicazioni

Taglio
Ribobinatura

Dati tecnici

Larghezza massima bobina in entrata: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm

Diametro massimo bobina in entrata: 1000 mm


Velocità di taglio: fino a 90 metri al minuto

Larghezza minima nastro tagliato: 10 mm

Diametro esterno massimo rotoli tagliati: 600 mm

Legenda

- 1 Quadro elettrico e pannello comandi.
- 2 Blocco supporto lame.
- 3 Portelli apribili per facilitare l'estrazione dei rotoli tagliati.
- 4 Bloccaggio rapido dei portelli apribili.
- 5 Carrello portabobina.
- 6 Leva del sistema di regolazione pneumatica della tensione della bobina.
- 7 Frizione a polveri elettromagnetiche con regolazione tramite sensore ad ultrasuoni per mantenere costante la tensione della bobina in entrata.
- 8 Manometri della pressione dell'aria sulle frizioni dei due assi riavvolgitori.
- 9 I sistemi di taglio possono essere di 4 tipi:
 - con lame circolari a pressione pneumatica su cilindro indurito
 - con lame e controlame a cesoia
 - con lamette oscillanti
 - con filo di nichel-cromo per taglio a caldo di materiali tessuti

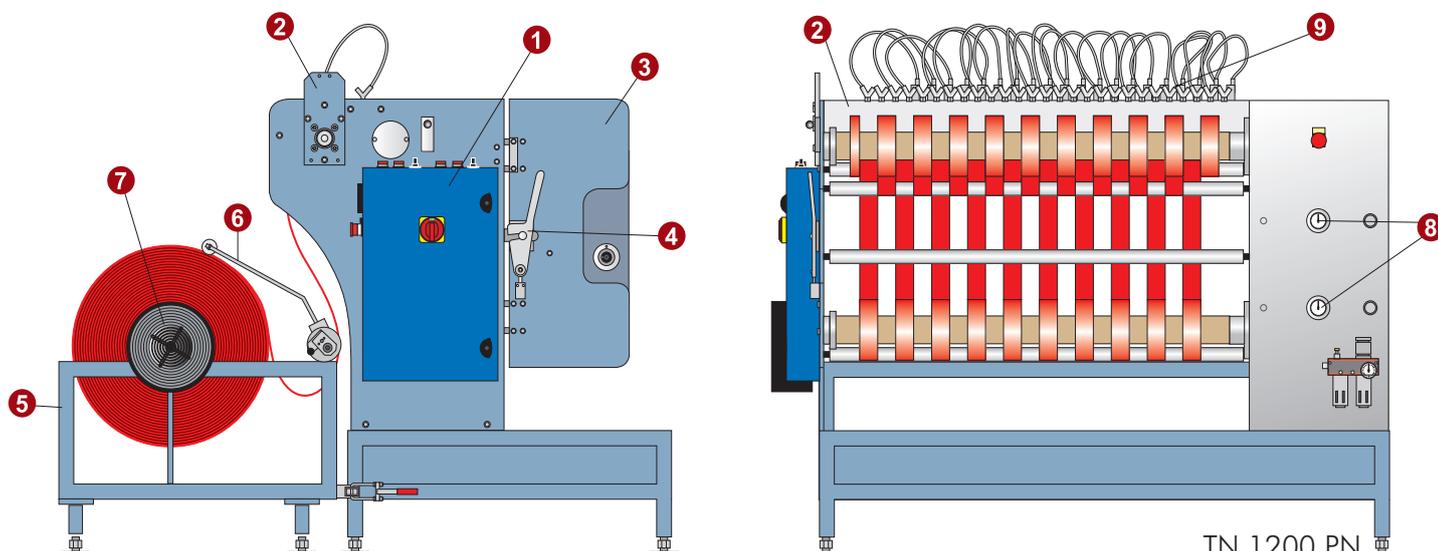



CE 1300

Tagliarotoli a tornio per foil stampante

Dati tecnici

Diametro albero standard: 25 mm

Diametro albero a richiesta: 17 mm

Lunghezza max rotolo: 1050 mm - 1350 mm


Diametro bobina da tagliare (con lama 160): 130 mm

Diametro bobina da tagliare (con lama 220): 180 mm

Velocità di rotazione: 140 giri/minuto

Alimentazione elettrica: 220 V monofase - 50/60 HZ

Potenza installata: 250 W

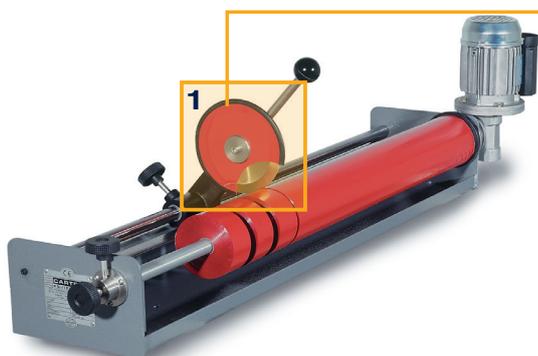

CE 1300





CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MN) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55

www.cartes.it - info@cartes.it